



产品信息

三相四线交流滤波器-DAC41

产品介绍

安装简单，采用螺栓连接方式，可定制，单极滤波电路设计，抗干扰强，低频性能好，可用于大电流的设备。

技术参数

额定电压	380/440VAC
工作频率	50/60Hz
测试电压	1500VDC(line/line) 2750VAC(line/ground)
绝缘电阻	>50M Ω @500VDC
温升	<30
气候类别	25/085/21
外壳材料	铁镀镍

认证



产品特性

额定电流:6A-30A
螺栓链接方式，安装简单
单极滤波电路设计，抗干扰强
可按要求定制


行业应用

开关电源
UPS等电力设备
通用电子设备
电力监测设备
计量设备


性能指标

标准	高性能	超高性能

额定电流【A】

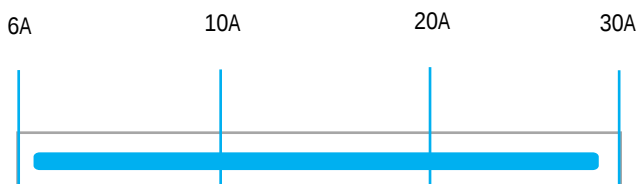


电路图

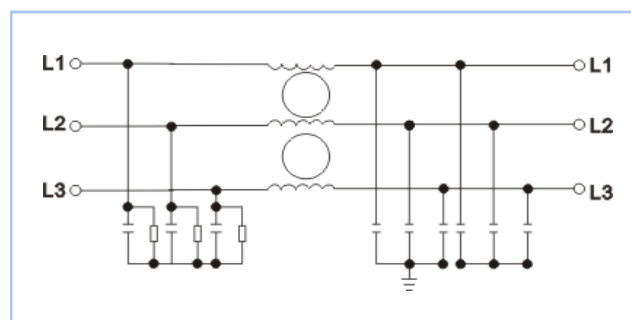

型号	额定电流	泄漏电流	外壳型号	连接方式		安全认证	备注
				接入	输出		
DAC41-6A	6A	<2.0mA	C41	螺栓	螺栓	CE、ROHS	参数支持定制
DAC41-10A	10A	<2.0mA	C41	螺栓	螺栓		
DAC41-20A	20A	<3.0mA	C41	螺栓	螺栓		
DAC41-60A	60A	<3.0mA	C41	螺栓	螺栓		

机械制图(±1mm)

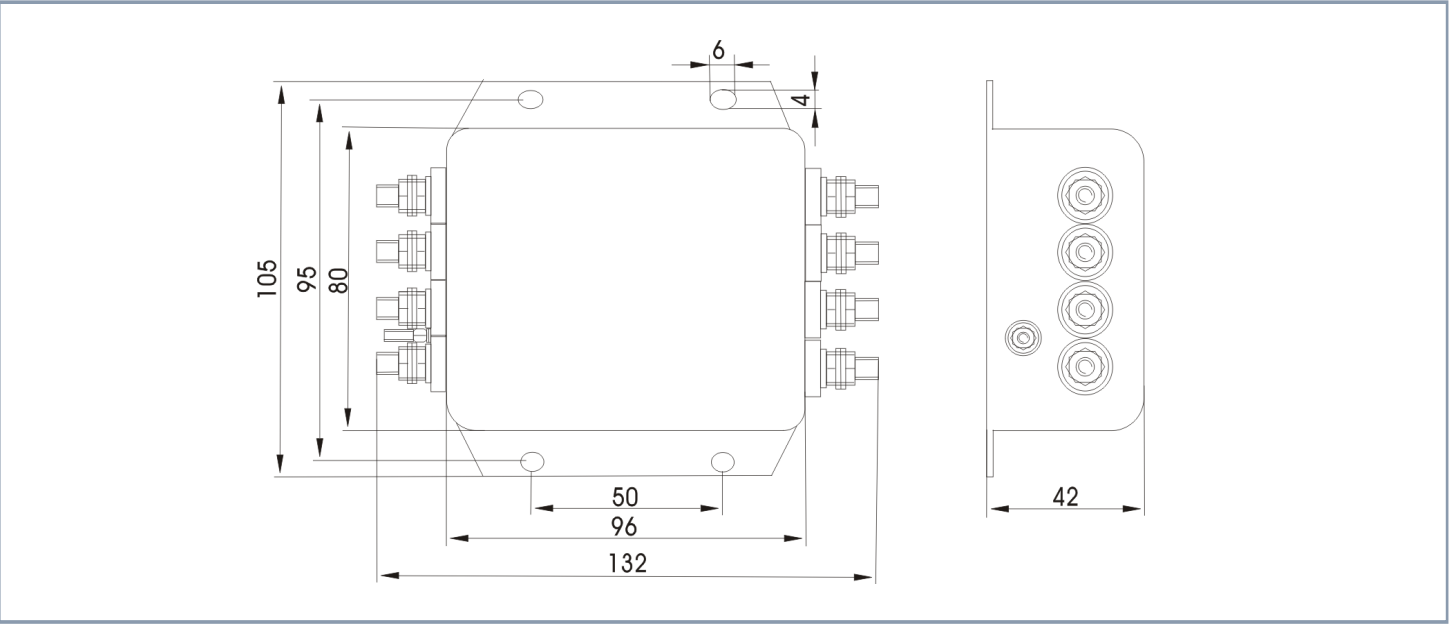

插入损耗-(共模/差模)

