



产品信息

EMI 单相通用滤波器-DBA4

产品介绍

体积小，方便安装，是通用型滤波器，采用插片方式连接，可以定制，有抗干扰强，性能比较稳定，用途广泛的特点。

技术参数

| | |
|------|--|
| 额定电压 | 115/250VAC |
| 工作频率 | 50/60Hz |
| 测试电压 | 1500VDC(line/line) 2150VAC(line/ground) |
| 绝缘电阻 | >50M @500VDC |
| 温升 | <30 |
| 气候类别 | 25/085/21 |
| 外壳材料 | 铁镀镍 |

认证



产品特性

额定电流: 10A-30A

通用型滤波器

抗干扰强，性能比较稳定

可根据要求定制

行业应用

电器、检测设备

医疗设备

电网控制系统

激光切割设备

城市安防监控系统等等


性能指标



额定电流【A】




电路图

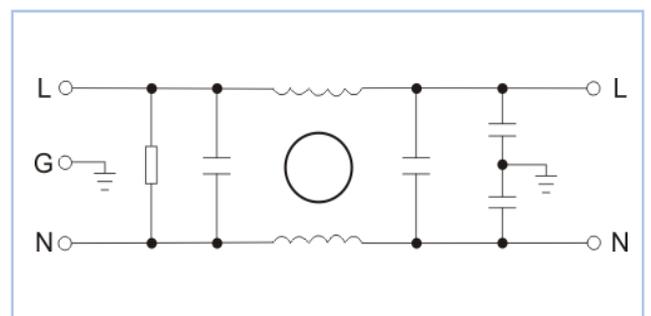

| 型号 | 额定电流 | 泄漏电流 | 外壳型号 | 连接方式 | | 安全认证 | 备注 |
|----------|------|--------|------|-------|-------|--------------------|------------|
| | | | | 接入 | 输出 | | |
| DBA4-10A | 10A | <0.5mA | A4 | 螺栓/插片 | 螺栓/插片 | CUL、CE CQC、ROHS | 参数支持 定制 |
| DBA4-20A | 20A | <0.5mA | A4 | 螺栓/插片 | 螺栓/插片 | | |
| DBA4-30A | 30A | <0.5mA | A4 | 螺栓/插片 | 螺栓/插片 | | |

机械制图 (±1mm)

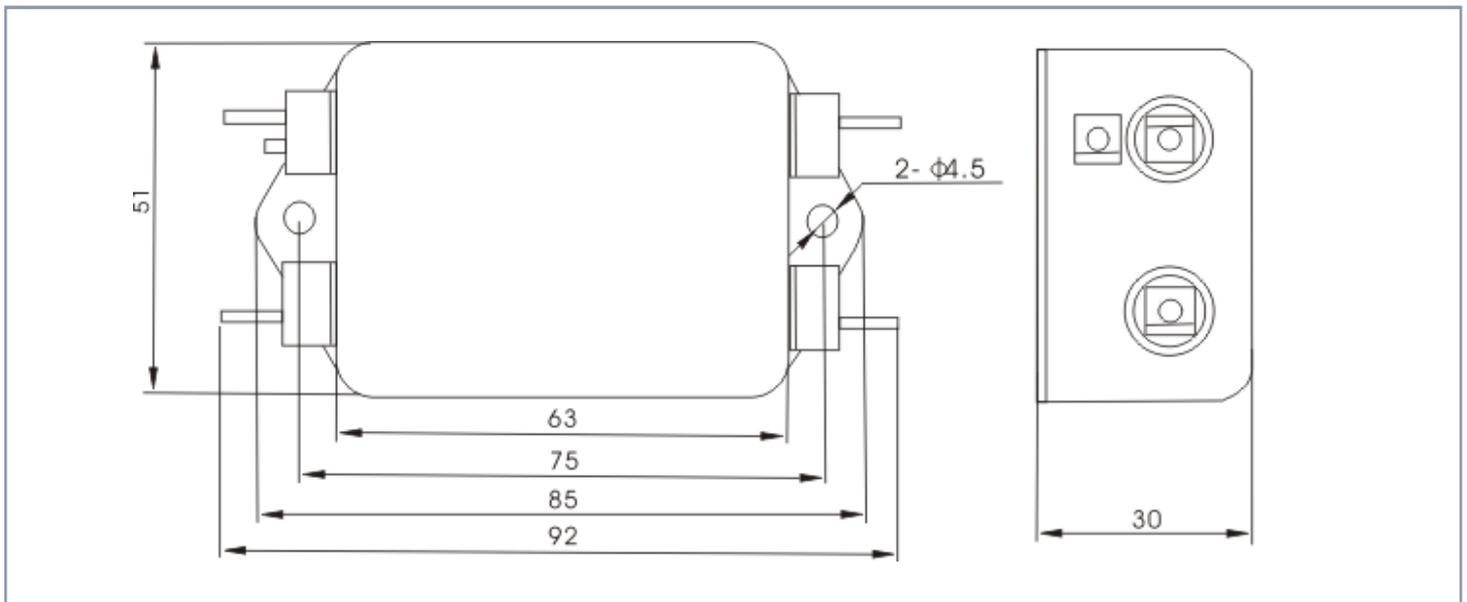

插入损耗-(共模)

